




Grease Lubricator chemisch

- Einfache und zuverlässige Versorgung von Einzelschmierstellen
- Kontinuierliche Dauerschmierung
- 4 Modelle mit festgelegten Laufzeiten von 1 • 3 • 6 • 12 Monaten
- Schmierstoffinhalt 120 cm³
- Antrieb durch chemische Reaktion
- Einfache Handhabung
- Sonderfett-/Ölfüllungen auf Wunsch
- Befüllung mit 7 Sorten gebräuchlicher Fette/Öle
- Zeitersparnis gegenüber Schmierung von Hand
- Optimale Ausnutzung des eingesetzten Schmierstoffs

Typ Grease Lubricator • chemisch betriebener Schmierstoffgeber

| Eingestellte Laufzeit der Schmierversorgung mit Farbkennung (Text in Funktionsbeschreibung) Kontinuierliche Schmierstoff-Abgabemenge | 1 Monat 3,6 Gramm/Tag | 3 Monate 1,2 Gramm/Tag | 6 Monate 0,6 Gramm/Tag | 12 Monate 0,3 Gramm/Tag |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Grease Lubricator mit Antrieb und Füllung | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Universalfett EP Hochtemperaturfett | 43 13239 43 13240 | 43 13403 43 13406 | 43 13404 43 13407 | 43 13405 43 13408 |
| Fließfett NLGI 0 Biologisch abbaubares Mehrzweckfett | 43 13243 43 13247 | 43 13415 43 13427 | 43 13416 43 13428 | 43 13417 43 13429 |
| Spezial-Lebensmittelfett USDA-H1 Maschinenöl ISO VG 100 Kettenhaftöl ISO VG 220 | 43 13246 43 13249 43 13250 | 43 13424 43 13433 43 13436 | 43 13425 43 13434 43 13437 | 43 13426 43 13435 43 13438 |
| Grease Lubricator mit Sonderfüllung Fett/Öl wird zusätzlich berechnet | 43 13384 | 43 14112 | 43 14113 | 43 14114 |
| Befestigungsschelle | Best.-Nr. 43 14261 | | | |

Technische Zeichnung und Funktionsbeschreibung

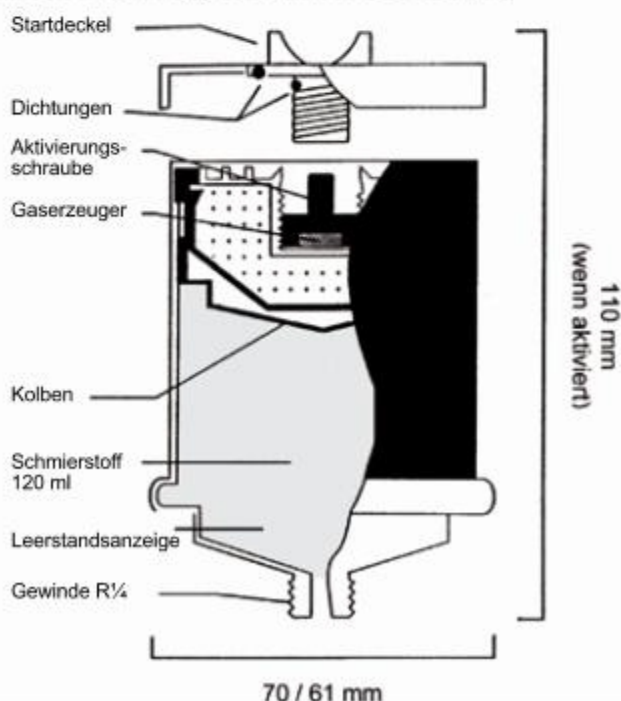

Der Grease Lubricator ist ein vollautomatischer und sehr robuster Schmierstoffgeber, der die unterschiedlichsten Schmierstellen über einen vordefinierten Zeitraum selbstständig mit Schmierstoff versorgt. Ein zeitaufwändiges Kontrollieren und Nachschmieren ist somit nicht mehr erforderlich. Der Inhalt von Grease Lubricator beträgt 120 cm³ Schmierstoff, der in den Spendelaufzeiten von 1, 3, 6 oder 12 Monaten abgegeben werden kann. Für den Grease Lubricator haben wir ausschließlich hochwertige Schmierstoffe mit großen Leistungsreserven ausgewählt. In der Tabelle oben finden Sie eine Auswahl unserer Standard-schmierstoffe. Mit diesen Schmierstoffen decken Sie die meisten Anwendungen ab. Der Grease Lubricator wird aktiviert, indem der farbige Startdeckel in den Boden des Schmierstoffgebers eingeschraubt

wird. Die Farbe des Startdeckels hat die gleiche Farbe wie die bereits vormontierte Aktivierungsschraube. Schraubt man den Startdeckel ein, wird die vormontierte Aktivierungsschraube automatisch mitgeschraubt und der Gaserzeuger wird aktiviert. Der Schmierstoff wird zuverlässig in konstanten Raten abgegeben.

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Schmierstoffs und stehen Ihnen jederzeit für Auskünfte bezüglich Sonderabfüllungen mit dem Schmierstoff Ihrer Wahl zur Verfügung.